Ultra Kyma

PP Buitenriolering

Benor gekeurd
NBN EN 13476
Gemengd/DWA: zwart/lichtgrijs
SN8

Licht en sterk

Ultra Kyma is een PP dubbelwandig leidingsysteem voor de afvoer van vuil water en regenwater. Deze geribde leiding is licht en sterk en biedt een betrouwbare 'grip' op de bodem. Dankzij zijn beperkte gewicht is deze oplossing gemakkelijk te hanteren op de bouwplaats. Bovendien bespaart het gebruik van Ultra Kyma ook aanzienlijk op transportkosten. Ultra Kyma is dan ook een uitstekend alternatief voor zwaardere materialen als beton of grès. Deze SN8-oplossing is BENOR-gekeurd.

Deze toepassing is ideaal voor gebruik bij:

- Wegen-, spoor-, en vliegveldinfrastructuur
- DWA, RWA- en gemengde afvoer van grote volumes op openbaar domein
- Winkel- en kantoorparken
- Industriële bouwprojecten
- Putten en prefabconstructies
- Door gebruik van virgin materiaal ook geschikt voor toevoer luchtbehandelingssystemen

Ultra Kyma

- SN8
- Ringflexibiliteit 30%
- BENOR keurmerk
- Licht en sterk
- Gemakkelijk te manipuleren
- Duurzaam
- Zekere verbindingen
- Eenvoudig op maat te zagen

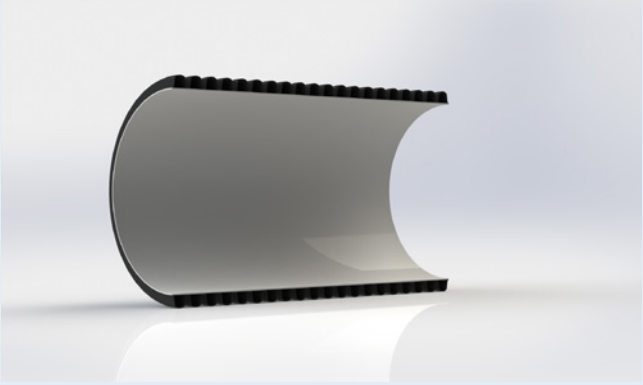

DYKA

Technische gegevens

Ultra Kyma PP SN8 buitenriolering







Artikel	Omschrijving	Kleur Buiten/binnen	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Lengte
20049248	Ultra Kyma PP ID 200 6m	zwart/grijs	Ø 198 mm	Ø 225 mm	6 m
20049249	Ultra Kyma PP ID 250 6m	zwart/grijs	Ø 248 mm	Ø 281 mm	6 m
20042974	Ultra Kyma PP ID 300 6m	zwart/grijs	Ø 294 mm	Ø 340 mm	6 m
20042975	Ultra Kyma PP ID 400 6m	zwart/grijs	Ø 392 mm	Ø 453 mm	6 m
20042976	Ultra Kyma PP ID 500 6m	zwart/grijs	Ø 490 mm	Ø 567 mm	6 m
20042977	Ultra Kyma PP ID 600 6m	zwart/grijs	Ø 588 mm	Ø 680 mm	6 m
20042978	Ultra Kyma PP ID 800 6m	zwart/grijs	Ø 785 mm	Ø 906 mm	6 m

DYKA is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die is ontstaan bij de koper of diens afnemers ten gevolge van het niet juist opvolgen van de door DYKA verstrekte voorschriften en instructies voor toepassing, opslag, gebruik, bewerking of verwerking van DYKA-producten. DYKA is niet aansprakelijk, indien koper of diens afnemers niet voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften of indien de (af)geleverde zaken in strijd met de toepasselijke overheidsvoorschriften worden toegepast. Raadgevingen van DYKA hebben alleen betrekking op producten die zijn aangeboden door DYKA. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van DYKA gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. DYKA heeft bij het opstellen van dit document de uiterste zorg besteed aan de correctheid en volledigheid van de informatie. DYKA kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van enige onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit overzicht. De verstrekte informatie in dit document is indicatief en voor een volledig beeld dienen altijd de toepasselijke bouwbesluiten te worden geraadpleegd.